




Via Primo Levi 6
MONTICHIARI (BS)
Tel. +39030/9654811 (3 linee r.a.)
Fax +39030/961294 - +39030/9654833
e-mail: tecnico@pezzaioli.it

SEMIRREMOLQUE
SBA63-TD

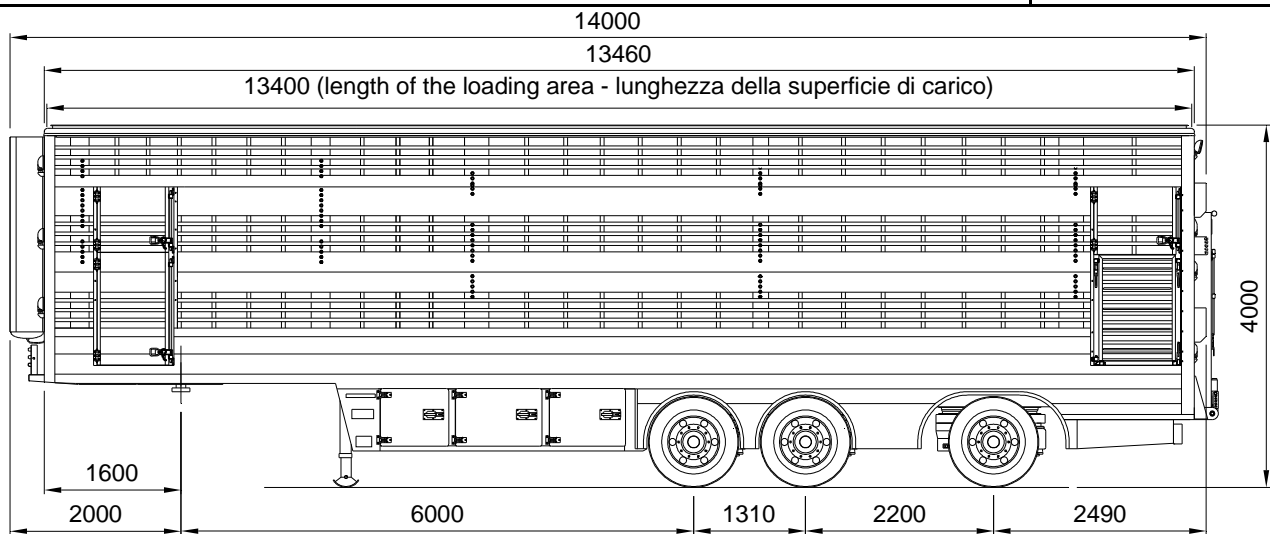

MODELO	MASA TOTAL (Kg)	LARGO (m)	TARA +/- 3% (Kg)		
			2 Pisos	3 Pisos	4 Pisos
SBA63U	39000	13.60	10800	11800	12800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ø **Chasis:** estructura autoportante en Aluminio anticorrosivo **Assali:** semplici fissi da 9000 Kg. 1° asse sollevabile.
- Ø **Dirección:** 3° eje direccional comandada desde la quinta rueda con mando mecánico.
- Ø **Frenos:** de disco Ø 430 mm.
- Ø **Sistema frenante:** neumático a dos secciones en conformidad con las normas CEE con EBS a 2 canales y RS
- Ø **Freno de aparcamiento:** cilindros a muelle (maxi brake) con comando neumático
- Ø **Suspensión:** de tipo neumático a control electrónico
- Ø **Rueda:** llanta 22.5 x 11.75 con enchufe M.
- Ø **Neumáticos:** 385/65R22.5 o 385/55R22.5 simples
- Ø **Quinta rueda:** da 2" a norma DIN desmontable.
- Ø **Patas de apoyo:** a dos velocidades con pie a compensación longitudinal
- Ø **Carrocería:** caja autoportante con 2, 3 pisos con movimiento hidráulico, techo elevable puertas laterales y de inspección, cajón debajo del vehículo, luces de trabajo internas y externas
- Ø **Rampa de carga:** a comando hidráulico, anti resbalón, con protecciones laterales que abren a libro
- Ø **Sistema hidráulico:** sistema electrohidráulico independiente con baterías autónomo y dispositivos automáticos de seguridad conforme con la directiva Máquinas y al 'Istituto per la Sicurezza sul Lavoro (aprovación TUV n° 24 03 9761 002)
- Ø **Sistema de bebederos:** automático para vacuno, ovino y porcino con depósito de agua de 500 litros/m³/h
- Ø **Ventilación:** autónoma con 15 ventiladores laterales Ø 255 mm. Capacidad max. 19500 m³/h
- Ø **Separadores:** en aluminio o acero galvanizado
- Ø **Techo:** a sandwich con aislante isotérmico

OPCIONALES

- Ø Sistema integrado de detección de posición a través de GPS, temperatura interna y abertura de puertas con registraci3n de datos y transmisi3n GPRS
- Ø Tapas laterales en aluminio (+300 Kg);
- Ø Sistema de calefacci3n del agua de los bebederos.
- Ø Mando a distancia para pisos y techo.

Datos de dimensiones y de peso son a t3tulo indicativo.
La PEZZAIOLI S.r.l. se reserva el derecho de modificar las especificaciones t3cnicas cuando asi lo considere

ed. 28/06/2016